

Configuration réseau « Avancé » d'un écran EasypitchAdvance

La configuration de base nous permet de nous connecter à internet.

Le SSID du wifi par défaut est IFP_343f, le routeur est sur <http://192.168.123.254> l'admin est admin sans mot de passe.

- Configuration Routeur Ecran Easypitch-WAN to LAN Bridge IP fixe 192.168.1.230.dat :

Cette configuration permet de bridger les ports WAN LAN et Wi-Fi Le DHCP est assuré par le réseau d'entreprise.

-Usage principale : être sur un poste d'entreprise et utiliser **Airpin** sur l'écran Easypitch

* Le DHCP Server est désactivé sur le LAN

* Le réseau 192.168.123 n'existe plus

* IP Fixe 192.168.1.230

* identifiants : admin / easypitch

* Branchement cable vers réseau entreprise nécessaire, sur LAN ou WAN indifféremment.

Le fichier config.dat ,a récupérer en bas de la page :


Pour installer le fichier **config.dat** ,après avoir fait la **1ère étape du Manuel de Configuration réseau** , aller sur advanced mode et cliquer sur

1-Management

2-Save /Reload Settings

3-Reload Settings from file cliquer sur Browse... pour récupérer le fichier Config.dat (dans bureau)

4- cliquer sur Upload

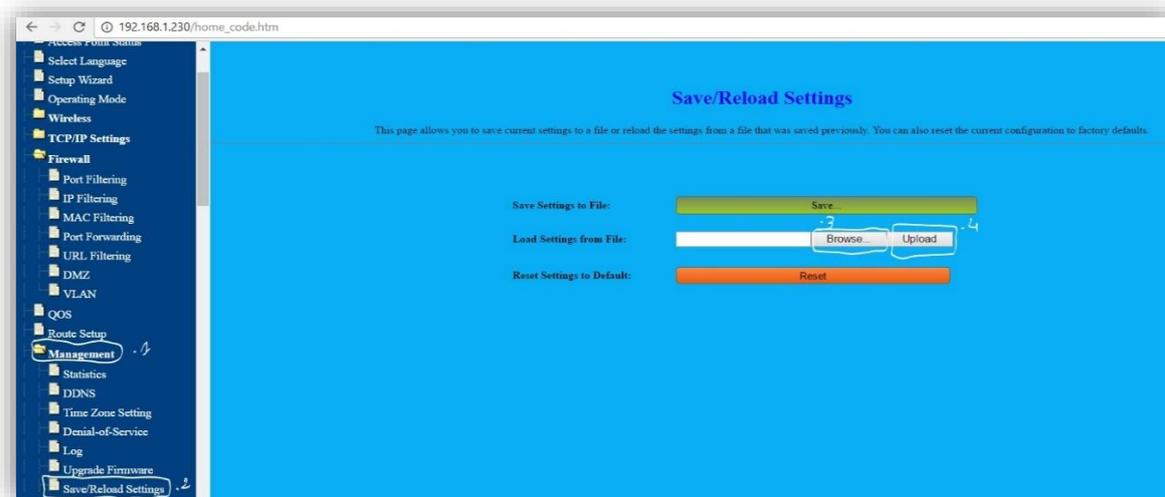

1-Aller dans paramètre réseau (Wi-fi) chercher Easypich cliquer, et entrer le code easypitch 123

2- vous ouvrez une page web mettez l'adresse 192.168.1.230 puis UserName :**admin** , Password :**easypitch123** ,et cliquer sur Login .





.Fichier config.dat téléchargeable depuis
<http://assistance.easypitch.fr>

Documents:

- [Guide de démarrage rapide de l'écran Easypitch Advance](#)
- [Manuel Complet de l'écran Easypitch Advance](#)
- [Guide complet du logiciel interactif](#)
- [Manuel d'utilisation de l'OPS](#)
- [Guide de configuration du routeur Wifi intégré](#)
- [Comment naviguer facilement entre windows et Android ?](#)
- [Installation de l'appli Google Play ?](#)
- [Activation du logiciel interactif sous Windows](#)

Téléchargements:


- [Google Play \(.APK\)](#)
- [Logiciel interactif sous Windows \(.EXE\)](#)
- [Logiciel interactif sous Android \(.APK\)](#)
- [Driver Mac et Notice d'installation du driver](#)
- [Configuration Routeur Mode Bridge](#)

Manuel de Configuration réseau :

1ère étape : Commencer par **réinitialiser** le routeur directement sur l'écran, le code : 0000 puis éteindre l'écran, attendre 10 secondes et le rallumer par le bouton power qui se trouve derrière l'écran en bas à droite.

1-Se connecter sur réseau wi-fi (isp_343f)

2-Ouvrir une page Web, adresse IP 192.168.123.254 puis entrer le User Name **admin** sans mot de passe ,cliquer sur login

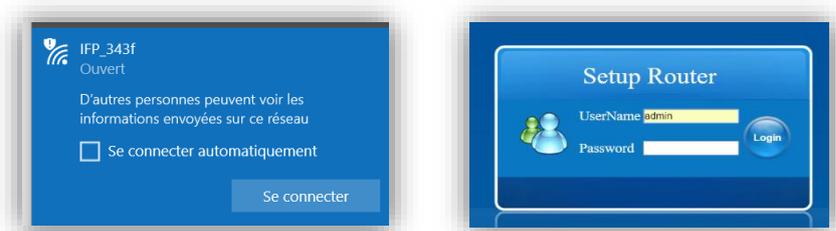

2ème étape :Changer le User Name et le Password

1-Cliquer sur Setup Wizard

2-Management

3-Password changer le Nom (admin) et le mot de passe (easypitch123)

4- Appuyer apply changes, 40 Seconde le routeur redémarre puis reconnecter en s'identifiant (cela permet de sécuriser et d'accéder au serveur Web de point d'accès)



3ème étape:

1-Cliquer sur **Advanced mode** puis sur **Setup Wizard** , Next.

2-Cocher (Bridge) , NEXT

3-Cliquer ENABLE, NTP, Client Update et cocher par la suite Automatically adjust for daylight saving ,Sélectionner le temps (time zone select : Paris.) SNTP Server et sélectionner (Europe) cliquer sur Next




4-Changer l'adresse IP : 192.168.1.230

5-L'aisser en DHCP Client s cliquer sur Next

6- Changer SSID, par un nom au choix ex: (easypitch)

7- Cliquer sur encryption et choisir WPA2 (MiXED)

8-Rajouter sur PRE-SHARED Key:(easypitch123) et cliquer sur finished

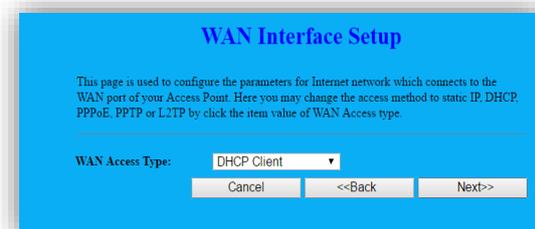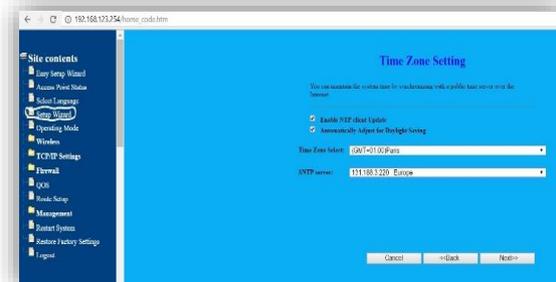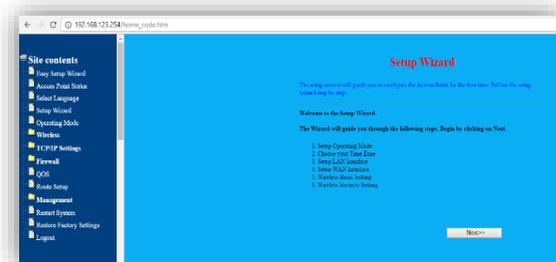




4eme étape : Aller de nouveau sur le réseau (easypitch) et cliquer sur Ok

_ Ouvrir une page Web et mettre l'adresse IP 192.168.1.230 et sur entrer.

_ Aller sur 1- Wireless /2- Advanced Settings mettre tous en Enabled puis Apply changes


_ Aller sur TCP/IP Setting, cliquer sur L'AN Interface.

_ Aller sur DHCP et cliquer sur **DISABLED** et cliquer sur Apply changes. Puis Reboot Now

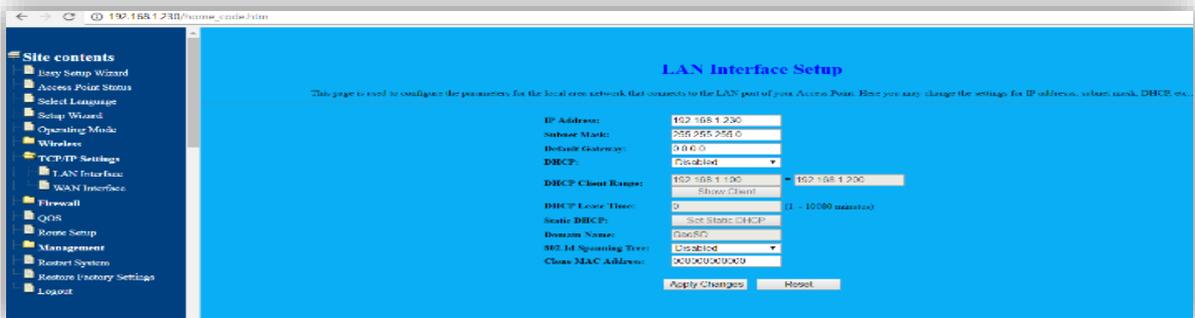

5 ème étape: se connecter encore une fois sur (easypitch) et ouvrir une page Web avec l'adresse IP 192.168.1.230

_ Aller sur advanced mode et cliquer sur management et sur Save /Reload Setting et sur Save pour enregistrer dans(bureau).

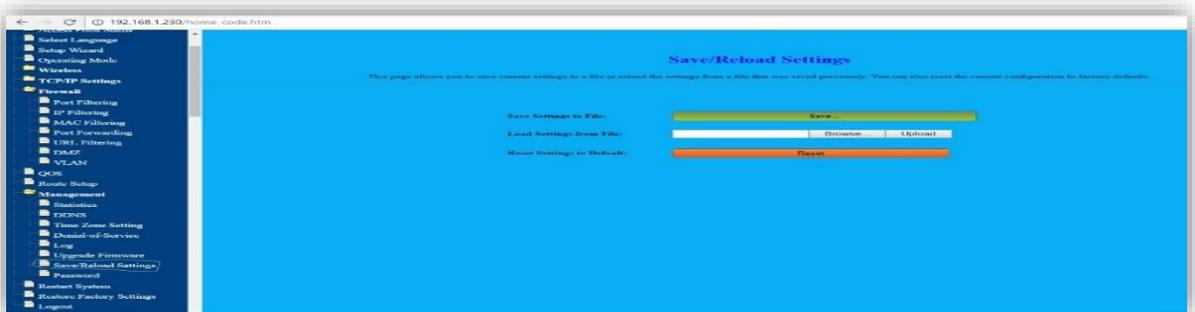

La config. dat complète à récupérer dans les cas suivants :

-A la fin de l'installation, enregistrer toute la configuration : aller sur advanced mode et cliquer sur management et sur Save / Reload Settings cliquer sur save settings to file vous enregistrez le fichier config.dat (dans bureau)

-Pour récupérer le fichier config.dat : aller sur advanced mode et cliquer sur Management puis Save /Reload Settings ,et sur reload Settings from file cliquer sur Browse... pour récupérer le fichier Config.dat (dans bureau) puis cliquer sur Upload.